


# HARDWARE

## ASH-POWER-10

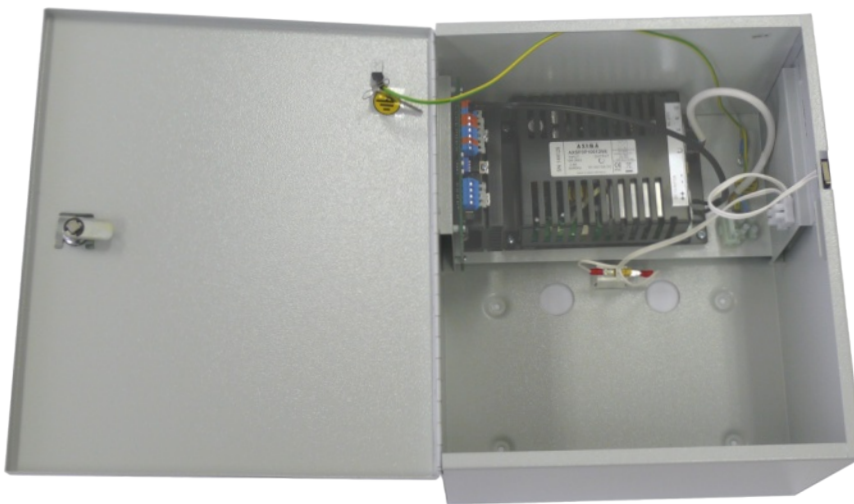

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- proudová zatížitelnost max. 10 A
- signalizace poplachových a provozních stavů
- elektronická ochrana proti přetížení
- optická indikace přítomnosti síťového napětí
- kompaktní provedení pro montáž na zeď
- uzamykatelný kryt s ochranným kontaktem
- vysoká provozní spolehlivost
- dokonalé odrušení - může napájet i bezkontaktní čtečky

Sestava ASH-POWER-10 slouží jako zdroj malého bezpečného napětí pro systémy ANeT.

Zdroj je umístěn do plechového instalačního boxu s krytím IP40 a celá sestava je určena k umístění na stěnu. Je vybaven mechanickým zámkem proti otevření nepovolanou osobou. Pro signalizaci otevření krytu je zdroj vybaven ochranným sabotážním kontaktem. Proti sejmutí z montážního podkladu je kryt osazen dalším zadním sabotážním kontaktem, který signalizuje rozeprnutím oddálení zdroje z instalačního místa.

Je zakázáno sestavy jakkoli upravovat, montovat bez ochranné krabice jakož i připojovat zdroj pevným přívodem (neobsahuje síťový vypínač, k odpojení slouží dodaný pohyblivý přívod). Před sejmutím vrchního víka instalační krabice vyjměte přívod ze zásuvky!!!!


Na výrobek bylo dle zákona 22/1997 vydáno ES prohlášení o shodě.

# HARDWARE



## ASH-POWER-10

Nákres zadní strany pro montáž na zeď

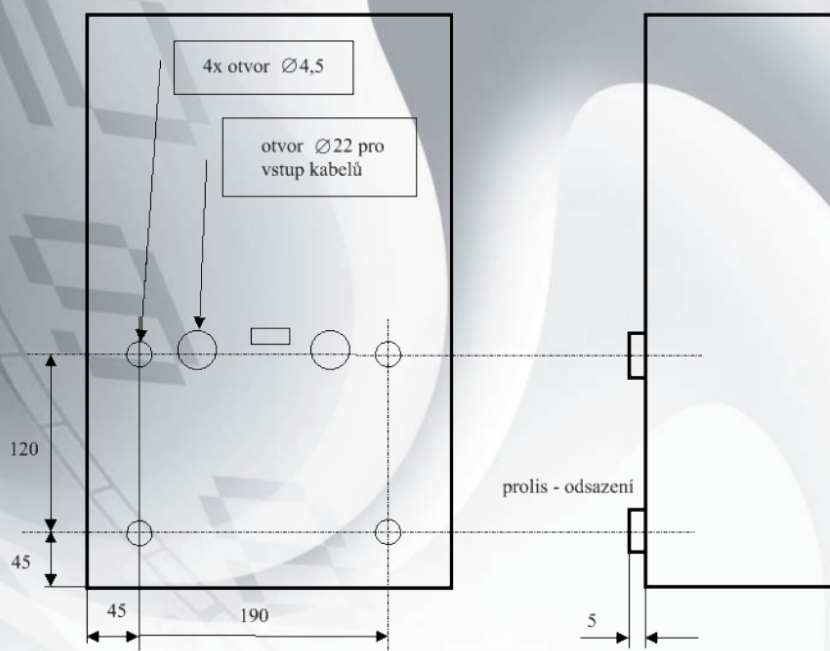

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Vstupní napětí:</b>	195 až 265 V AC / 47 až 63 Hz
<b>Jmenovité vstupní napětí:</b>	220 - 240 V AC
<b>Výstupní napětí:</b>	13,8 V DC +/- 1 %
<b>Zvlňnění výstupního napětí:</b>	max. 100 mVpp
<b>Maximální výstupní proud zdroje:</b>	10 A
<b>Pracovní teplota:</b>	-10 až 40 °C
<b>Krytí:</b>	IP40
<b>Relativní vlhkost - provozní:</b>	75 % max., nekondenzující
<b>Rozměry:</b>	280 x 335 x 195 mm (Š x V x H)
<b>Rádiové odrušení:</b>	EN 55 022 třída B
<b>Odolnost proti rušení:</b>	ČSN EN 50 130-4
<b>Elektrická bezpečnost:</b>	EN 60 950 +A1, +A2

### ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

Pod Višňovkou 31, 140 00 Praha 4  
Tel.:+420 234 037 511  
Fax:+420 234 037 510  
E-mail:paha@anet.info

Šumavská 35, 658 56 Brno  
Tel.:+420 541 321 129  
Fax:+420 541 214 616  
E-mail:info@anet.info

### ANeT Slovakia,s.r.o.

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, SR  
Tel.:+421 326 400 939  
Fax:+421 32 6543 450  
E-mail:info@anet-trencin.sk

[www.anet.info](http://www.anet.info)

